

# W35

## Wielofunkcyjny termostat elektromechaniczny



### Wielofunkcyjny termostat z zestykiem przełącznym SPDT

- Dostępne różne modele
- Szeroki zakres regulacji temperatury
- Czujnik zintegrowany lub odległościowy


**siedziba:**

"AVICOLD" Sp. J.  
43 - 400 CIESZYN, ul. Bielska 61c  
tel./fax: 0 33 85 67 444  
0 33 85 67 445  
0 33 85 67 446

**AVICOLD**  
CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA  
 <http://www.avicold.com.pl>  
 e-mail: [avicold@avicold.com.pl](mailto:avicold@avicold.com.pl)

**oddziały:**

43-300 **BIELSKO-BIAŁA** ul. NMP Królowej Polski 10  
tel./fax: 33 822 42 37  
42-200 **CZĘSTOCHOWA** ul. Warszawska 109  
tel./fax: 34 324 86 48  
40-105 **KATOWICE** ul. Chorzowska 73b  
tel./fax: 32 20 10 240  
30-418 **KRAKÓW** ul. Zakopiańska 2c  
tel./fax: 12 267 38 65

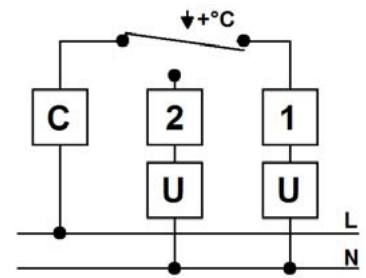

## Wielofunkcyjny termostat z zestykiem przełącznym SPDT

Termostat automatycznie otwiera (funkcja grzania) lub zamyka (funkcja chłodzenia) główny styk, gdy temperatura odczytana przez bańkę pomiarową osiąga wartość nastawy. Następnie, gdy temperatura spada poniżej wartości różnicy łączeń styk się zwiera (funkcja grzania) lub otworzy (funkcja chłodzenia).

### Dane techniczne

■Przełącznik termostaty chłodzące	
C-2	15(3)A @ 400VAC
C-1	2,5(0,6)A @ 400VAC
■Przełącznik termostaty grzewcze	
C-1	15(3)A @ 400VAC
C-2	2,5(0,6)A @ 400VAC
■Żywotność	100 000 cykli
■Rezystancja izolacji	>100 MOhm
■Maksymalna temp.	90°C (obudowa)
■Wytrzymałość elektryczna	AC 2000V 1 min.
■Przyłącza	FASTON 6,3x0,8
■Standardy:	ENEC03
■Stopień ochrony	IP40
■Dostępne są modele ze zintegrowanym lub odległościowym czujnikiem.	

### Zastosowanie

- Układy chłodnicze
- Sauny
- Szklarnie
- Urządzenia przemysłowe
- Układy klimatyzacyjne
- Bojlery
- Układy wymagające niezależnego układu regulacji temperatury




### Modele

Kod	bańka	kapilara*	zakres
W35-10C0150C00	Ø6.5x98mm	1500mm	-35 ... +35°C
W35-10H1150C00	Ø6.5x98mm	1500mm	0 ... +90°C
W35-10H3150C00	Ø6.5x98mm	1500mm	0 ... +120°C
W35-20C0000C00	Ø7.0x98mm	-	-35 ... +35°C

\*inne modele na zapytanie

### Wymiary

WK35-1x

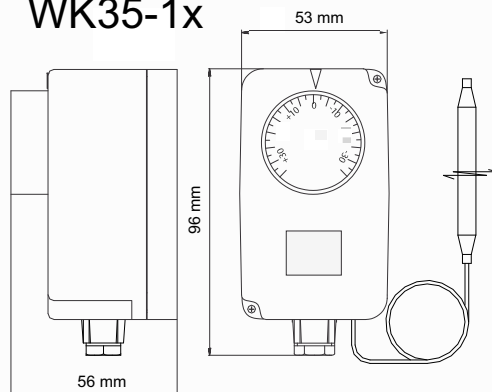

WK35-2x

