

TopInfo

Sterowanie pogodowe do kotła Vitodens 100-W



Oszczędzaj komfortowo

Nowy pakiet pogodowy to komfortowa regulacja i dodatkowe oszczędności kosztów ogrzewania. Sami Państwo decydują kiedy i jak ma pracować kocioł kondensacyjny aby zapewnić komfortowe i przyjemne domowe ciepło każdego dnia.

Pakiet pogodowy – ze sterowanym radiowo zdalnym sterowaniem Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej daje Państwu nowe możliwości:

- Kocioł pracuje na podstawie temperatury zewnętrznej (pogodowo), czyli dostarcza tyle ciepła ile potrzebuje dom lub mieszkanie do osiągnięcia komfortowej temperatury, jeszcze lepiej oszczędzając energię
- Umieszczając zdalne sterowanie w dowolnym pomieszczeniu może mierzyć w nim temperaturę i dodatkowo sterować ogrzewaniem dostosowując pracę kotła do Państwa indywidualnych wymagań
- Nie potrzebne są przewody elektryczne, gdyż zdalne sterowanie komunikuje się z kotłem drogą radiową
- Zdalne sterowanie umożliwia czasowe programowanie tygodniowe ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, co przynosi jeszcze większe oszczędności
- Zdalne sterowanie Vitotrol typ UTDB-RF2 posiada wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia


**Kupując do 31.08.2011 r.
kocioł kondensacyjny
Vitodens 100-W wraz
z kolektorami słonecznymi
Państwo otrzymacie
Vitotrol pakiet pogodowy
w cenie zestawu**

VITODENS 100-W

Kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący

Instalacja grzewcza	Zakres dostawy pakietu	Zakres mocy cieplnej (kW)		Gr.mat. 10
		9 – 26	11 – 35	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 100-W z modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX i wymiennikiem Inox-Radial ■ Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia lub pogodowo^{*1} ■ Zabudowany system podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik płytowy ■ Z elementem do montażu kotła, podłączeniem hydraulicznym i zaworem gazowym ■ Kompletny – gotowy do podłączenia 	WB1B367 5356,-	WB1B368 5560,-	nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł Vitodens 100-W z modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX i wymiennikiem Inox-Radial ■ Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia lub pogodowo^{*1} ■ Z elementem do montażu kotła, podłączeniem hydraulicznym i zaworem gazowym ■ Kompletny – gotowy do podłączenia 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ z podgrzewaczem c.w.u. Ekocell 100-W o poj. 100 litrów, z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu 	WB1B430 5980,-	WB1B431 6146,-	nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ z podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W o poj. 120 litrów, z zestawem przyłączeniowym i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu 	WB1B159 6990,-	WB1B166 7090,-	nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ z podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W o poj. 150 litrów, z zestawem przyłączeniowym i czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu 	WB1B160 7290,-	WB1B167 7390,-	nr zam. PLN
Kompletna instalacja solarna z kotłem kondensacyjnym Vitodens 100-W	Zakres dostawy pakietu	Zakres mocy cieplnej (kW)		Gr.mat. 10
		9 – 26	11 – 35	
 <p>Promocja!</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W ■ 2xVitosol 100-F (typ SV1A), 4,6 m² pow. absorbera ■ Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon ■ Solarne naczynie przeponowe (25 litrów) ■ Zestaw tulei zanurzeniowych ■ Czynnik grzewczy „Tyfocor” 25 litrów ■ Regulator solarny ■ Ekocell 100-B (biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 250 litrów) ■ Zestaw do montażu kolektorów na dachu 	WB1B385 13833,-	WB1B386 14041,-	nr zam. PLN
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W ■ 2xVitosol 200-F (typ SV2A), 4,6 m² pow. absorbera ■ Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon ■ Solarne naczynie przeponowe (25 litrów) ■ Zestaw tulei zanurzeniowych ■ Czynnik grzewczy „Tyfocor” 25 litrów ■ Regulator solarny ■ Ekocell 100-B (biwalentny podgrzewacz c.w.u. o pojemności 250 litrów) ■ Zestaw do montażu kolektorów na dachu 	WB1B381 15228,-	WB1B382 15436,-	nr zam. PLN

*1 Do regulacji pogodowej niezbędne jest zamówienie odpowiedniego pakietu pogodowego (na następnej stronie)

 **Promocja** – pakiet pogodowy ze sterowanym radiowo zdalnym sterowaniem Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej w cenie zestawu kotła Vitodens 100-W wraz z kolektorami słonecznymi.

Wyposażenie dodatkowe			Gr.mat. 10
Regulator			
Vitotrol 100 PT-10 <ul style="list-style-type: none"> ■ elektroniczny termostat pokojowy ■ z bezpiecznym wyjściem sterującym ■ z cyfrowym zegarem sterującym ■ z programem dziennym i tygodniowym 	7246 943 172,-	nr zam. PLN	
Vitotrol 100 (typ UTDB) <ul style="list-style-type: none"> ■ termostat pokojowy ■ z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe) ■ z cyfrowym zegarem sterującym oraz menu tekstowym ■ z 3-ma wstępnie nastawionymi czasami łączeniowymi, do indywidualnego ustawienia ■ niezależne zasilanie własne (baterie AAA) 	Z007 691 391,-	nr zam. PLN	
Vitotrol 100 (typ UTDB-RF) <ul style="list-style-type: none"> ■ termostat pokojowy ze zintegrowanym zdalnym sterowaniem i oddzielnym odbiornikiem z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe) ■ z cyfrowym zegarem sterującym oraz menu tekstowym ■ z 3-ma wstępnie nastawionymi czasami łączeniowymi, do indywidualnego ustawienia ■ termostat zasilany bateriami (AAA), odbiornik zasilany z sieci 230V 	Z007 692 819,-	nr zam. PLN	
Pakiet pogodowy z zegarem sterującym do regulacji pogodowej pracą kotła z tygodniowym programowaniem czasowym ogrzewania i c.w.u. <ul style="list-style-type: none"> ■ z cyfrowym zegarem sterującym do montażu w kotle ■ czujnikiem 2-kanalowym temperatury zewnętrznej ■ adapterem do przyłączenia czujnika temperatury zewnętrznej 	Z011 249 640,-	nr zam. PLN	
Pakiet pogodowy ze zdalnym sterowaniem Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 do regulacji pogodowej pracą kotła i temperaturą pomieszczenia z tygodniowym programowaniem czasowym ogrzewania i c.w.u. <ul style="list-style-type: none"> ■ ze zdalnym sterowaniem Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 i modułem radiowym ■ czujnikiem temperatury zewnętrznej ■ adapterem do przyłączenia czujnika temperatury zewnętrznej 	Z011 225 980,-	nr zam. PLN	
Promocja! Kupując do 31.08.2011 r. kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W wraz z kolektorami słonecznymi Vitosol otrzymacie Państwo pakiet pogodowy w cenie zestawu	 Promocja!		
Czujnik temperatury zewnętrznej do pracy kotła sterowanej pogodowo (do przyłączenia wymagany jest adapter) 	7818 116 361,-	nr zam. PLN	
Adapter do przyłączenia czujnika temperatury zewnętrznej	7296 465 19,-	nr zam. PLN	
Inne			Gr.mat. netto
Zestaw narzędzi (do wszystkich kotłów Vitodens i Vitopend firmy Viessmann) do konserwacji i serwisu. Walizka z wszystkimi narzędziami koniecznymi do konserwacji i serwisu (wkrętak, przedłużacz i wkładki)		9537 070 226,-	nr zam. PLN
Adapter do pomiaru prądu jonizacji Do pomiaru prądu jonizacji miernikami		7822 883 36,30	nr zam. PLN

Nowość!

Sterowanie pogodowe do kotła Vitodens 100-W

VIESSMANN

climate of innovation

Liczy się wnętrze

Nowoczesny i niezawodny kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W w połączeniu z pakietem pogodowym gwarantuje niskie rachunki za ogrzewanie Państwa domu.

Vitodens 100-W oferuje technikę kondensacyjną z wykorzystaniem stali szlachetnej najwyższej klasy w bardzo atrakcyjnej cenie. To obecnie najmniejszy kocioł z grupy wiszących kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann. Posiada modułowany palnik cylindryczny Matrix oraz wymiennik ciepła Inox-Radial, wykonane ze stali szlachetnej, co zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji.

Trwały i energooszczędny

Dzięki powierzchni wymiany ciepła Inox-Radial z wysokojakościowej stali szlachetnej Vitodens 100-W gwarantuje wysoką niezawodność i zawsze wysoki stopień wykorzystania ciepła kondensacji.

Palnik Matrix również wykonany jest ze stali szlachetnej. Pracuje szczególnie ekonomicznie, gdyż dopasowuje moc grzewczą kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Specjalna konstrukcja palnika gwarantuje jego długą i bezawaryjną pracę.

Wszędzie pasuje

Vitodens 100-W jest łatwy w instalacji i obsłudze. Pasuje niemalże wszędzie: w kuchni, w łazience, na strychu, we wnękach i narożnikach. Można go swobodnie zabudować – brak konieczności zachowania odstępów po bokach kotła np. na potrzeby konserwacji kotła – wszystkie czynności wykonać można bezpośrednio z przodu kotła.

Komfort c.w.u.

System elektronicznej regulacji w kotle Vitodens 100-W w wersji dwufunkcyjnej zapewnia wysoką wydajność (15,2 litrów/min. przy kotle do 35 kW) i stabilną temperaturę c.w.u. Po włączeniu funkcji KOMFORT w kotle dwufunkcyjnym utrzymywana jest wymagana temperatura wody użytkowej, dzięki czemu ciepła woda dostępna jest od razu. W wersji jednofunkcyjnej kocioł oferowany jest również w atrakcyjnych cenowo zestawach pakietowych ze zbiornikiem c.w.u. o pojemnościach: 100, 120 lub 150 litrów, a także w zestawach pakietowych z kolektorami słonecznymi.

Schemat instalacji kotła Vitodens 100-W z regulatorem UTDB-RF2 i czujnikiem temp. zewnętrznej




- 1 Kocioł Vitodens 100-W
- 2 Zdalne sterowanie Vitotrol 100 typ UTDB-RF2
- 3 Czujnik temperatury zewnętrznej

Radiowe zdalne sterowanie Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 w pakiecie pogodowym z czujnikiem temperatury zewnętrznej – pakiet zapewnia komfortową regulację pogodową z możliwością ustawiania programów czasowych ogrzewania i c.w.u. Zdalne sterowanie Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 komunikuje się drogą radiową z kotłem Vitodens 100-W dlatego nie ma konieczności stosowania przewodów elektrycznych.



Wyjątkowo trwały i niezawodny wymiennik ciepła Inox-Radial z wysokojakościowej stali szlachetnej

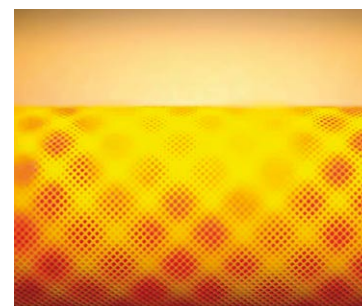

Palnik promiennikowy Matrix ze stali szlachetnej, o unikalnej konstrukcji i działaniu

Jak łatwo skorzystać z promocji?

Wystarczy wysłać „Zapytanie ofertowe” z naszej strony internetowej www.viessmann.pl, dopisując w treści zapytania: „Promocja – Vitodens 100-W”

W odpowiedzi otrzymacie Państwo niezobowiązującą poradę techniczną oraz indywidualną ofertę cenową.

9443 842 PL 06/2011

Treści chronione prawem autorskim.
Kopowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgodą posiadacza praw
autorskich. Zmiany techniczne
zastrzeżone.