


Anemostaty kasetonowe wirowe

NKSD-C

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

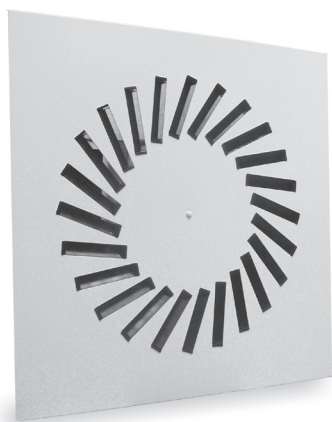

Opis

Anemostaty wirowe NKSD-C przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych. Cechą charakterystyczną jest wylot powietrza z dużym zawirowaniem w wyniku czego następuje zmieszanie powietrza znajdującego się w pomieszczeniu z powietrzem nawiewanym.

Wyposażone w nastawne plastikowe kierownice (ilość kierownic 8 – 48 w zależności od typu) umożliwiające nastawienie kierunku równomiernego przepływu powietrza. Łatwe w montażu, możliwość montażu ze skrzynką rozprężną.

Przeznaczone są do pracy ze zmiennym lub stałym przepływem powietrza. Wykorzystywane są w wentylacyjnych pomieszczeniach przemysłowych i komfortu. Montowane są w płaszczyźnie sufitu.

Stosując skrzynkę rozdzielczą PRW uzyskujemy równomierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej.

Materiał: stal ocynkowana


Wykończenie: malowanie proszkowe RAL9016

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **NKSD-C 298-8**

typ

Wymiary

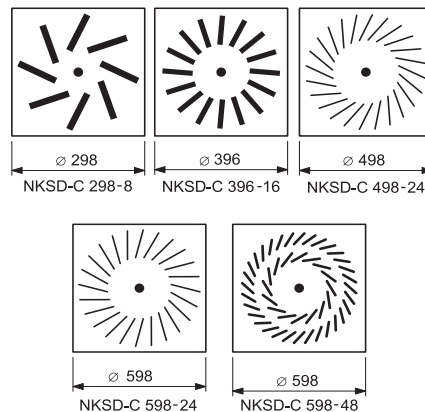

Typ	ØA	ilość lametek
NKSD-C 298-8	298	8
NKSD-C 396-16	396	16
NKSD-C 498-24	498	24
NKSD-C 598-24	598	24
NKSD-C 598-48	598	48
NKSD-C 625-24	625	24
NKSD-C 625-48	625	48

wymiar nawiewnika	wydajność nawiewnika [m³/h]												
	72	90	108	144	162	180	252	360	450	540	720	900	1080
straty ciśnienia całkowitego / poziom hałasu [Pa/dB(A)]													
298-8	5/<20	9/<20	15/20	25/27	×	35/38	70/-47	-	-	-	-	-	-
396-16	-	-	-	-	4<20	8/<20	×	36/37	×	80/55	×	×	×
498-24	-	-	-	-	-	-	10/22	20/33	×	×	70/50	×	170/70
598-24	-	-	-	-	-	-	-	9/21	14/26	20/33	33/42	55/47	80/55
598-48	-	-	-	-	-	-	-	7/<20	9/20	13/25	25/35	50/46	90/50
625-24	-	-	-	-	-	-	-	-	12/24	26/30	38/40	62/42	78/52
625-48	-	-	-	-	-	-	-	-	6/20	12/27	22/37	36/48	80/58

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.