

# Anemostaty kasetonowe wirowe **NKSD-CB**

[Pobierz Wentyle](#)  
[Pobierz AlnorCAM](#)  
[Zamawiaj w B2B](#)



## Opis

Anemostat kasetonowy wirowy NKSD-CB przeznaczony jest do nisko i średnio ciśnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych w pomieszczeniach o wysokości stropu do 4 metrów. Powietrze jest rozprowadzane poprzez 24 promieniowo rozmieszczone otwory. Zaletą tego nawiewnika jest bardzo dobre rozprowadzenie powietrza oraz niski poziom hałasu wytwarzanego podczas przepływu powietrza. Montowane na kanałach wentylacyjnych do skrzynek rozprężnych i do sufitów podwieszanych. Anemostat ma centralny otwór montażowy. Anemostaty są lekkie i łatwe w montażu co eliminuje konieczność wzmacniania konstrukcji sufitu podwieszanego. Stosując skrzynkę rozprężną PRW uzyskujemy równomierny nawiew powietrza i tłumienie przy zastosowaniu skrzynki izolowanej.

**Materiał:** stal ocynkowana


**Wykończenie:** malowanie proszkowe RAL 9016

### Przykład oznaczenia

Kod produktu: **NKSD-CB - 600**

typ \_\_\_\_\_

## Wymiary

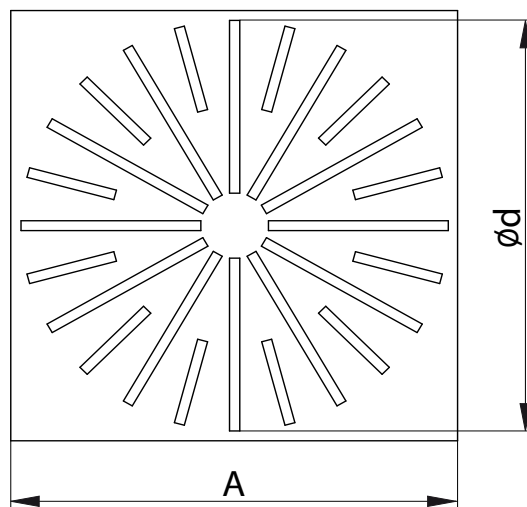

typ	A x A [mm]	Ød [mm]
NKSD-CB - 600	600	545