

A hand is shown from the top left, holding a coin and about to drop it into a white piggy bank. The piggy bank is on a grassy hill under a clear blue sky. The SMAV logo is in the top right.


# SMAV

## Economy<sup>line</sup>

Firma Smay wprowadza do swojej oferty nową linię produktów Economyline. Spełnia ona oczekiwania najbardziej wymagających Klientów:

- bardzo dobre parametry techniczne - sprawdzone w laboratorium!
- niska cena zakupu,
- krótki termin realizacji,
- gwarancja jakości.

Zapytaj w Smay o Economy Line!

A white ceramic piggy bank is shown in the foreground, sitting on a grassy hill. It is framed by a large, light blue, stylized bracket shape.

Oszczędny system dla wymagających!



## Kratki STW-E

Przeznaczone są do nawiewu i wywiewu powietrza w średnio i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych.

Nieruchome kierownice, ustawione są fabrycznie, na stałe do nawiewu na wprost. Mocowanie za pomocą widocznych wkrętów. Możliwość montażu ze skrzynką rozprężną. Zalecany element regulacyjny GS, GT. Standardowo kratki lakierowane są metodą proszkową na kolor RAL 9010.


Wykonania niestandardowe:

- inne wymiary według indywidualnych oczekiwań,
- inny kąt ustawienia kierownic,
- inny kolor, wybrany z palety RAL.

Typoszereg wymiarowy:

Otwór montażowy CxD	Wymiary zewnętrzne AxB	Wymiary wewnętrzne ExF	Powierzchnia czynna [m <sup>2</sup> ]	
			30°	45°
125x125	170x170	110x110	0,009	
225x125	270x170	210x110	0,018	
325x125	370x170	310x110	0,026	
225x225	270x270	210x210	0,033	
325x225	370x270	310x210	0,048	
425x225	470x270	410x210	0,063	

od **23 zł**  
NETTO

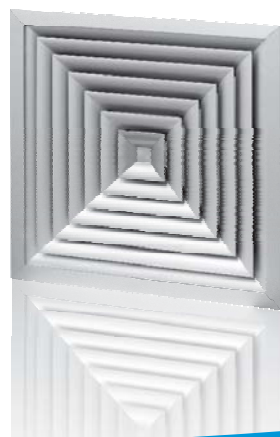

## Anemostaty SDA-E

Przeznaczone są do nawiewu i wywiewu powietrza w średnio i niskociśnieniowych instalacjach wentylacyjnych.

Zalecane do pomieszczeń o wysokości do 4m. Nieruchome kierownice, ustawione są fabrycznie, na stałe pod kątem 30° lub 45°. Mocowanie za pomocą widocznych wkrętów. Możliwość montażu ze skrzynką rozprężną. Zalecany element regulacyjny w króćcu skrzynki rozprężnej. Standardowo anemostaty lakierowane są metodą proszkową na kolor RAL 9010.

Wykonania niestandardowe:

- inny kąt ustawienia kierownic,
- inny kolor, wybrany z palety RAL.

Typoszereg wymiarowy:

Otwór montażowy CxD	Wymiary zewnętrzne AxB	Powierzchnia czynna [m <sup>2</sup> ]	
		30°	45°
205	245	0,015	0,021
261	301	0,026	0,036
317	357	0,038	0,054
372	412	0,063	0,089
558	598	0,125	0,178

od **35 zł**  
NETTO



## Nawiewniki wirowe NWC-E

Przeznaczone są do nawiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w przedziale  $\Delta t$  od -10 do +10[K]. Nieruchome kierownice, ustawione są fabrycznie, na stałe pod kątem 30° lub 45°. Mocowanie za pomocą widocznych wkrętów. Możliwość montażu ze skrzynką rozprężną. Zalecany element regulacyjny w króćcu skrzynki rozprężnej.

Standardowo nawiewniki lakierowane są metodą proszkową na kolor RAL 9010.

Wykonania niestandardowe:

- inny kąt ustawienia kierownic,
- inny kolor, wybrany z palety RAL.

Typoszereg wymiarowy:

Otwór montażowy CxD	Wymiary zewnętrzne AxB	Powierzchnia czynna [m <sup>2</sup> ]	
		30°	45°
300	345	0,023	0,033
400	445	0,05	0,076
500	545	0,071	0,104
600	645	0,109	0,174

od **65 zł**  
NETTO



## Nawiewniki szczelinowe NSL-E

Przeznaczone są do nawiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w przedziale  $\Delta t$  od -10 do +10[K]. Nieruchome kierownice, ustawione są fabrycznie, na stałe pod kątem 30° lub 45° lub 60°. Mocowanie za pomocą widocznych wkrętów. Możliwość montażu ze skrzynką rozprężną. Zalecany element regulacyjny w króćcu skrzynki rozprężnej.

Standardowo nawiewniki lakierowane są metodą proszkową na kolor RAL 9010.

Wykonania niestandardowe:

- inny kąt ustawienia kierownic,
- inne wymiary długości,
- inny kolor, wybrany z palety RAL.

Typoszereg wymiarowy:

Typ	Wymiary otworu		Wymiary zewnętrzne		Powierzchnia czynna [m <sup>2</sup> ]	
	Szerokość C	Długość D	Szerokość A	Długość B	30°	45°
1-rzędowy	30	510	65	540	0,011	0,019
2-rzędowy	65	1010	100	1040	0,022	0,038
3-rzędowy	100	1510	135	1540	0,033	0,057
4-rzędowy	145	2010	180	2040	0,044	0,076

od **68 zł**  
NETTO