



STR-4


Regulatory serii STR-4 zapewniają skokową regulację obrotów silników trójfazowych indukcyjnych przystosowanych do regulacji (400V, 50/60Hz). Przystosowane są do montażu nadtylnkowego (IP54).

WŁAŚCIWOŚCI


- Zasilanie: 400V AC – 50/60Hz
- Obudowa obudowa stalowa (RAL7032, malowanie proszkowe)
- IP54
- Przełącznik 5-cio stopniowy z pozycją 0
- Lampka kontrolna
- Bezpiecznik
- Nieregulowane wyjście 230V
- Dławnice zamontowane na obudowie
- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C

	I_{max} (A)
STR-4-15L40	1,5
STR-4-25L40	2,5
STR-4-40L40	4,0
STR-4-60L40	6,0
STR-4-80L40	8,0
STR-4110L40	11,0
STR-4140L40	14,0
STR-4180L40	18,0

SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

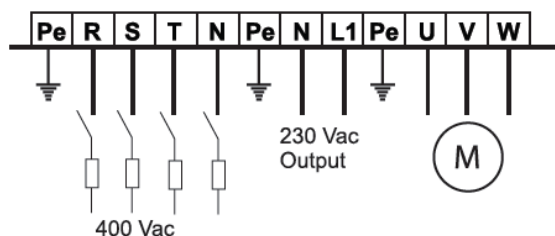

WYMIARY I MONTAŻ

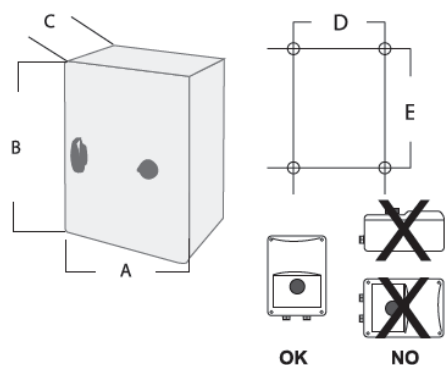

	A	B	C	D	E	Waga [kg]
STR-4-15L40	300	325	185	255	255	11,6
STR-4-25L40	300	325	185	255	255	13,0
STR-4-40L40	300	425	185	255	355	18,2
STR-4-60L40	300	425	235	255	355	22,3
STR-4-80L40	300	425	235	255	355	27,2
STR-4110L40	400	430	235	355	355	38,0
STR-4140L40	400	430	235	355	355	43,0
STR-4180L40	400	530	235	355	455	47,0