



Przygotuj się na przyszłość

testo 174H

# Rejestrator temperatury i wilgotności

do wygodnej kontroli warunków otoczenia



**NOWOŚĆ!** Bezpłatne oprogramowanie  
[www.testo.com.pl](http://www.testo.com.pl)

Precyzyjne dane pomiarowe:

- Obserwuj • Analizuj • Archiwizuj





## Pomiar temperatury i wilgotności z rejestratorem testo 174H



Rozmiar rzeczywisty

- Długotrwała stabilność sensora wilgotności
- Bezpieczeństwo danych przy rozładowanej baterii
- Duża pojemność pamięci
- Wskazanie bieżącej wartości temp. i wilg. na wyświetlaczu
- Szeroki zakres pomiarowy
- Kompaktowy i wytrzymały
- Alarm optyczny
- Szybki transfer danych do komputera przez interfejs USB

Rejestrator testo 174H, 2-kanaly wewn., uchwyt ścienny, baterie litowe (2 x CR 2032) i protokół kalibracyjny

Nr katalogowy 0572 6560  
390 zł\*\*



Rejestrator testo 174H monitoruje warunki otoczenia, np. w magazynach, biurach i w sektorach produkcyjnych


Zestaw testo 174H  
rejestrator testo 174H, 2-kanaly wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny \*

Nr katalogowy 0572 0566  
760 zł \*\*

\*pobierz bezpłatne oprogramowanie z: [www.testo.com.pl](http://www.testo.com.pl)  
lub zamów osobne CD z oprogramowaniem.



### Oprogramowanie testo 174

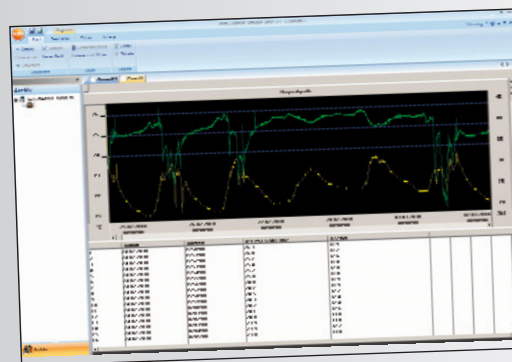

Z oprogramowaniem ComSoft, rejestrator testo 174 może być konfigurowany i odczytywany przez interfejs USB. Dane pomiarowe są analizowane szybko i intuicyjnie.

Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.  
0981 3764 /Sud/XX/Q/03.2010

### Dane techniczne

Typ sondy	NTC
Zakres pomiarowy	0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C
Dokładność:	±3 % wilg.wzg. (2 %... 98%w wilg.wzg. ±1 cyfra +0.03 % wilg.wzg./K ±0.5 °C (-20... +70 °C)
Rozdzielczość	0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C
Temperatura pracy	-20... +70 °C
Temperatura składowania	-40... +70 °C
Typ baterii	(2 x CR 2032 litowa), wymieniana przez użytkownika
Żywotność baterii	1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C)
Klasa zabezpieczenia	IP20
Krok pomiarowy	1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)
Pamięć	16,000 odczytów
Oprogramowanie	Kompatybilne z Windows XP, Vista, Win7

### Akcesoria

	Nr katalogowy	Cena
Interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora testo 174T i 174H	0572 0500	385 zł**
Oprogramowanie ComSoft na CD*	0572 0580	50 zł**
Bateria litowa CR 2032 (2 szt. do rejestratora)	270000 0003	15 zł**
Certyfikat kalibracyjny ISO/wilgotność, punkty kalibracyjne 11,3%, 50,0%, 75,3% (wilg.wzg.) przy +25°C/+77°C	0520 0176	747 zł**
Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura, punkty kalibracyjne -18°C, 0°C, +60°C	0520 0151	510 zł**

\* Pobranie bezpłatnego oprogramowania ze strony internetowej wymaga rejestracji. Jeżeli nie chcecie Państwo rejestrować się na stronie testo, prosimy zamówić płytę.

\*\* Podane ceny są cenami netto