



Przygotuj się na przyszłość

testo 174T


## Rejestrator temperatury

do wiarygodnego monitoringu łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych

**NOWOŚĆ!** Bezpłatne oprogramowanie  
[www.testo.com.pl](http://www.testo.com.pl)

Precyzyjne dane pomiarowe:

- Obserwuj • Analizuj • Archiwizuj

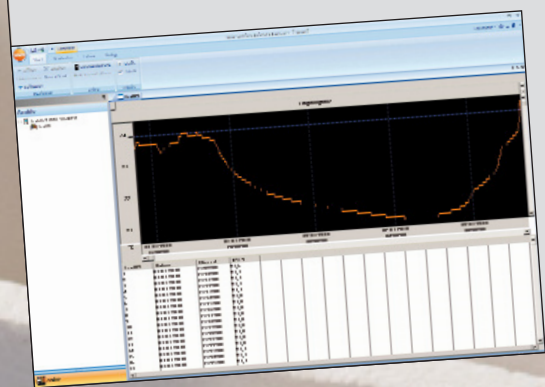





## Pomiar temperatury z rejestratorem testo 174T



- Bezpieczeństwo danych przy rozładowanej baterii
- Duża pojemność pamięci
- Klasa zabezpieczenia IP65
- Kompaktowy i wytrzymały
- Zgodny z EN12830
- Alarm optyczny
- Szybki transfer danych do komputera przez interfejs USB



Rozmiar rzeczywisty

Rejestrator testo 174T, 1-kanal wewn., uchwyt ścienny, baterie litowe (2 x CR 2032) i protokół kalibracyjny

Nr katalogowy 0572 1560  
246 zł\*\*



Rejestrator testo 174 jest idealny do pomiaru temperatury w lodówkach, mroźniach i chłodniach.

Zestaw testo 174T  
rejestrator testo 174T, 1-kanal wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny \*

Nr katalogowy 0572 0561  
594 zł\*\*




\*pobierz bezpłatne oprogramowanie z: [www.testo.com.pl](http://www.testo.com.pl)  
lub zamów osobne CD z oprogramowaniem

### Dane techniczne

Typ sondy	NTC
Zakres pomiarowy	-30... +70 °C
Dokładność	±0.5 °C (-30... +70 °C)
Rozdzielczość	0.1 °C
Temperatura pracy	-30... +70 °C
Temperatura składowania	-40... +70 °C
Typ baterii	(2 x CR 2032 litowa), wymienna
Żywotność baterii	500 dni (15 min krok pomiarowy +25 °C)
Klasa zabezpieczenia	IP65
Krok pomiarowy	1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)
Pamięć	16,000 odczytów
Oprogramowanie	Kompatybilne z Windows XP, Vista, Win7

Testo Sp. z o.o. • ul. Czeresińska 130 • 02-456 Warszawa • Telefon (22) 863-74-01  
• Fax (22) 863-74-15 • E-mail: [testo@testo.com.pl](mailto:testo@testo.com.pl)  
[www.testo.com.pl](http://www.testo.com.pl)

### Oprogramowanie testo 174

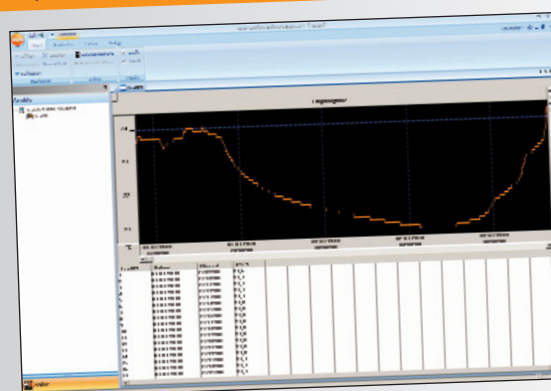

Z oprogramowaniem ComSoft, rejestrator testo 174 może być konfigurowany i odczytywany przez interfejs USB. Dane pomiarowe są analizowane szybko i intuicyjnie.

Treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

0981 3754/Std/XX/0/03.2010

### Akcesoria

	Nr katalogowy	Cena
Interfejs USB do programowania i odczytywania danych rejestratora testo174T i 174H	0572 0500	385 zł**
Oprogramowanie ComSoft na CD *	0572 0580	50 zł**
Bateria litowa CR 2032 (2 szt. do rejestratora)	2700000 0003	15 zł**
Certyfikat kalibracyjny ISO/temperatura punkty kalibracyjne -18 °C; 0 °C; +60 °C;	0520 0151	510 zł**

\* Pobranie bezpłatnego oprogramowania ze strony internetowej wymaga rejestracji. Jeżeli nie chcesz Państwo rejestrować się na stronie testo, prosimy zamówić płytę.

\*\* Podane ceny są cenami netto