

UltraSorb


Filtry z węglem aktywowanym

Zastosowanie: Filtry z węglem aktywowanym stosuje się do usuwania zapachów czyli tzw. Dezodoracji powietrza w układach wentylacyjno - klimatyzacyjnych, instalacjach lakierniczych, przemysłowych i kuchennych. Oczyszcza powietrze z rozpuszczalników, związków organicznych, odsiarcza spaliny, usuwa dioksyny, rtęć itp.



Budowa: Wysoko gatunkowy granulowany węgiel aktywowany charakteryzujący się wysoką pojemnością adsorpcyjną średnica granulek do 4 mm. Obudowa wykonana ze stali w postaci tuby z jednej strony zaślepionej. Tuby występują w dwóch długościach. Filtry montuje się w specjalnych ramach montażowych.

Sposoby montażu i wymiary:

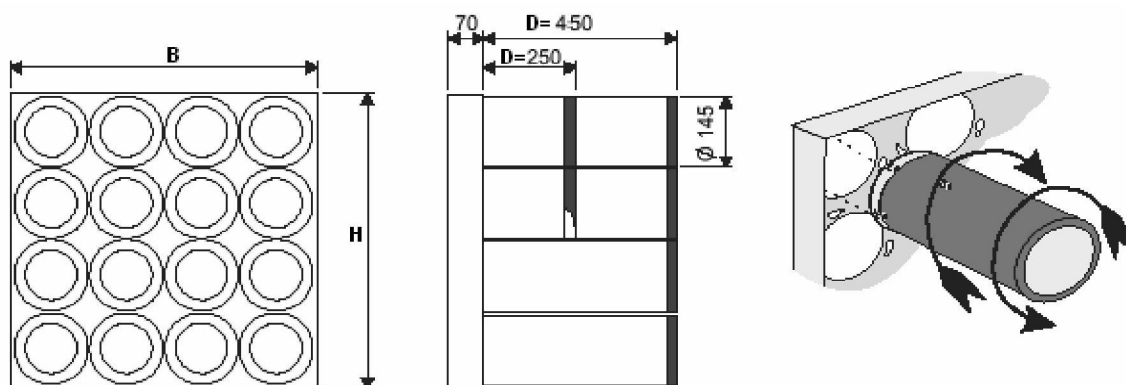

ULTRAMARE Sp. z o.o.
Biuro Handlowe:
Ul. Odyńca 31/2
02-606 Warszawa
Fax: 448 22/844-01-39
Tel: 448 22/854-01-59-60

Produkcja:
ul. Wejherowska 99
84-217 Szemud k/ Gdyni

