

WIENKRA

AKCESORIA

klimatyzacyjne


Najlepsza oferta na rynku!



MIEDŹ CHŁODNICZA | WSPORNIKI | POMPKI SKROPLIN | KORYTA MONTAŻOWE

Sprawdź wszystkie akcesoria!

Cennik obowiązuje w dniach od 1.11.2021 do 31.12.2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

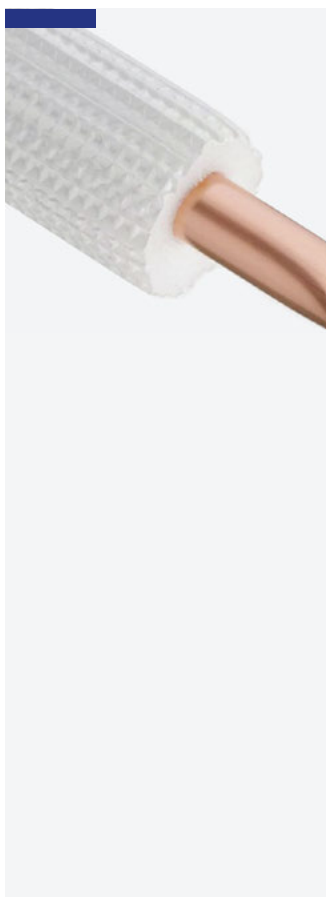

MIEDŹ CHŁODNICZA W IZOLACJI, POJEDYŃCZA

Certyfikowana bezszwowa miedziana rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana jest oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej.

- Preizolowana oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej.
- Ochrona izolacji z białej folii odpornej na promieniowanie UV, zabezpiecza przed uszkodzeniami i zapewnia estetyczną integrację z fasadą budynku.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Zabezpiecza przed kondensacją.
- Przystosowany do gazów chłodniczych R-410A i R407C.
- Znakowana co jeden metr.
- Kraj pochodzenia: Włochy

Długość zwoju: 25 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	25 mb	165.00,-
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	25 mb	250.00,-
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	25 mb	345.00,-
Rura miedziana 5/8"	15,87 mm	1,0 mm	25 mb	565.00,-
Rura miedziana 3/4"	19,06 mm	1,0 mm	25 mb	690.00,-
Rura miedziana 7/8"	22,23 mm	1,0 mm	25 mb	750.00,-

Długość zwoju: 50 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	50 mb	320.00,-
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	50 mb	490.00,-
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	50 mb	680.00,-

*Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych, przed zakupem prosimy o weryfikację cen w Dziale Handlowym WIENKRA.

Odporność na dyfuzję pary wodnej jednostki $\mu=6100$
Przewodność cieplna 400C: $\leq 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$
Gęstość materiału izolacyjnego: $33,3 \text{ kg/m}^3$
Klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984
zmienionej normą D.M. 03/09/2001
Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC).



TUBOLIT® PREIZOLOWANE RURY MIEDZIANE

Tubolit® jest niezawodnym rozwiązaniem preizolowanych rur łączących wewnętrzne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1.

- Preizolowana oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej Tubolit®.
- Ochrona izolacji z białej folii odpornej na promieniowanie UV.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Zabezpiecza przed kondensacją.
- Izoluje przed hałasem.
- Poprawia wydajność energetyczną budynku.
- Przystosowany do gazów chłodniczych R-410A i R407C.
- Opatentowany system warstwy klejącej pozwala na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju.
- Producent: Armacell

Długość zwoju: 25 mb

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	25 mb	209.00,-
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	25 mb	315.00,-
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	25 mb	420.00,-
Rura miedziana 5/8"	15,87 mm	1,0 mm	25 mb	660.00,-
Rura miedziana 3/4"	19,06 mm	1,0 mm	25 mb	720.00,-
Rura miedziana 7/8"	22,23 mm	1,0 mm	25 mb	900.00,-

Maksymalna temperatura czynnika: $+105^{\circ}\text{C}$
Minimalna temperatura czynnika: -50°C
Przewodność cieplna dla temp. 0°C : $\leq 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Przenikanie pary wodnej: 5 000
Zharmonizowana europejska norma wyrobu budowlanego: **PN-EN 14313:2009**
Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień): **CL-s1,d0**
Certyfikat zgodności CE: **0551-PEF**
Odporność na warunki atmosferyczne: **bardzo dobra**



KORYTKA INSTALACYJNE

ADF6/0612BC, ADF8/0812BC, ADF12/1212BC

- Materiał: twarde PVC
- Odporność ogniowa M1.
- Podwyższona odporność na uderzenia, UV stabilne.
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Zwiększona odporność na wysokie (+60°C) i niskie (-20°C) temperatury.
- Zabezpieczone folią ochronną.
- Szyna montażowa.

Kod	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
ADF6/0612BC	40	60	2000	24 mb	165.00,-
ADF8/0812BC	60	80	2000	16 mb	170.00,-
ADF12/1212BC	75	110	2000	8 mb	125.00,-

Kształtki do korytek instalacyjnych:

Kod	Typ kształtki	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
CLFE60/0607CP	Kolano 90°	40	60	10 sztuk	50.00,-
CLFE80/0807CP	Kolano 90°	60	80	8 sztuk	60.00,-
CLFE110/1207CP	Kolano 90°	75	110	6 sztuk	60.00,-
CLIC60/0605AI	Narożnik wewnętrzny 90°	40	60	8 sztuk	35.00,-
CLIC80/0805AI	Narożnik wewnętrzny 90°	60	80	6 sztuk	40.00,-
CLIC110/1205AI	Narożnik wewnętrzny 90°	75	110	4 sztuki	30.00,-
CLC060/0606AE	Narożnik zewnętrzny 90°	40	60	12 sztuk	55.00,-
CLC080/0806AE	Narożnik zewnętrzny 90°	60	80	9 sztuk	55.00,-
CLC0110/1206AE	Narożnik zewnętrzny 90°	75	110	6 sztuk	40.00,-
CLT 80	Trójnik	60	80	4 sztuki	50.00,-
CLT 110	Trójnik	75	110	4 sztuki	60.00,-
CLC60/0604GC	Łącznik korytka	40	60	30 sztuk	70.00,-
CLC80/0804GC	Łącznik korytka	60	80	30 sztuk	100.00,-
CLC110/1204GC	Łącznik korytka	75	110	30 sztuk	110.00,-
CLFR60	Rozeta ścienna	40	60	10 sztuk	45.00,-
CLFR80	Rozeta ścienna	60	80	8 sztuk	50.00,-
CLFR110	Rozeta ścienna	75	110	8 sztuk	60.00,-
CLWC60/0609CM	Maskownica ścienna	40	60	9 sztuk	50.00,-
CLWC80/0809CM	Maskownica ścienna	60	80	6 sztuk	55.00,-
CLWC110/1209CM	Maskownica ścienna	75	110	4 sztuki	40.00,-
CLEC60/0608TT	Zakończenie	40	60	12 sztuk	55.00,-
CLEC80/0808TT	Zakończenie	60	80	9 sztuk	55.00,-
CLEC110	Zakończenie	75	110	6 sztuk	30.00,-
CLRJ 80-60	Redukcja	z wymiaru 80	na wymiar 60	12 sztuk	45.00,-
CLRJ 110-80	Redukcja	z wymiaru 110	na wymiar 80	8 sztuk	35.00,-
T.CLIP	Klips montażowy	-	-	50 sztuk	25.00,-



WSPORNIKI ŚCIENNE SKŁADANE BEZ POPRZECZKI WS-42, WS-47, WS-55, WS-62, WS-62S

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
WS-42	120 kg	440 mm	420 mm	35.00,-
WS-47	150 kg	440 mm	470 mm	45.00,-
WS-55	200 kg	440 mm	550 mm	55.00,-
WS-62	150 kg	440 mm	620 mm	60.00,-
WS-62S	200 kg	440 mm	620 mm	65.00,-

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.



WSPORNIKI ŚCIENNE SKŁADANE Z POPRZECZKĄ MS 230, MS 253, MS 257

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
MS 230	100 kg	800 mm	420 / 375 mm	55.00,-
MS 253	140 kg	800 mm	465 / 375 mm	60.00,-
MS 257	140 kg	800 mm	550 / 375 mm	70.00,-

W zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących) oraz poziomicą ułatwiającą prawidłowy montaż.



WSPORNIKI ŚCIENNE SPAWANE LAKIEROWANE L50/30, L60/30, L60/50, L70/50, L80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
L60/50		600 x 600 mm	50/30	150.00,-
L70/50		700 x 700 mm	50/30	160.00,-
L80/50		800 x 800 mm	50/30	170.00,-

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



WSPORNIKI ŚCIENNE SPAWANE OCYNKOWANE O50/30, O60/30, O60/50, O70/50, O80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
O60/50		600 x 600 mm	50/30	159.00,-
O70/50		700 x 700 mm	50/30	189.00,-
O80/50		800 x 800 mm	50/30	199.00,-

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



PODSTAWY GUMOWE CIĘŻKIE RB25-0, RB40-0, RB60-0, RB100-0

- Wysokość podstawy: 95 mm; szerokość podstawy: 130 mm
- Wymiar szyny montażowej: 20 x 15 mm
- W komplecie 2 sztuki.
- W zestawie komplet śrub (M10) i nakrętek.

Model: RB25-0 Długość: 250 mm	Cena za komplet[PLN netto]: 45.00,-	Model: RB60-0 Długość: 600 mm	Cena za komplet[PLN netto]: 85.00,-
Model: RB40-0 Długość: 400 mm	Cena za komplet[PLN netto]: 75.00,-	Model: RB100-0 Długość: 1000 mm	Cena za komplet[PLN netto]: 155.00,-



PODSTAWY SPECJALNE

CE.BP350, CE.BP450

- Wysokość: 78 mm; szerokość: 84 mm
- Wygodne suwakowe mocowania.
- Kolor standardowy: RAL9002

Maksymalne obciążenie
na jeden element:
100 kg

CE.BP350


Długość 350 mm, ilość w opakowaniu 2 szt.

Cena za komplet [PLN netto]:
20.00,-

CE.BP450

Długość 450 mm, ilość w opakowaniu 2 szt.

Cena za komplet [PLN netto]:
30.00,-

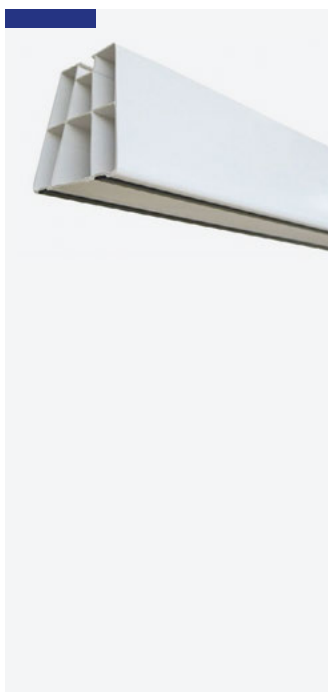

PODSTAWY MOUNTBLOCK

TYP MINI 80x80

EX.137, EX.B137, EX.A137

- Temperatura robocza od +60°C do -20°C.
- Łatwy i szybki montaż.
- Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej.
- Śruby mocujące w komplecie.
- Kolory standardowe: biały (czarny na zapytanie).
- Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje.
- Pakowane parami.

Maksymalne obciążenie
na jeden element*:
150 kg

Mountblock mini, kod: EX.137

Długość: 350 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
25.00,-

Mountblock mini, kod: EX.B137

Długość: 450 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
30.00,-

Mountblock mini, kod: EX.A137

Długość: 1000 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
45.00,-

*Maksymalne obciążenie nie uwzględniające współczynnika bezpieczeństwa.

AKCESORIA DO PODSTAW MOUNTBLOCK

INJ.W181, INJ.181, INJ.437, A.12

Zaślepka w kolorze białym, kod: INJ.W181

Przeznaczenie: MOUNTBLOCK 100x100 (typ lekki i ciężki), 4 sztuki w opakowaniu

Cena za sztukę [PLN netto]:
5.00,-



MINI FLOWATCH 2

MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin mini Flowatch 2 przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 19 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO/NC 5 A
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałas: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiary bloku pompy 85x28x48 mm; bloku detekcji: 78x38x37 mm.
- W zestawie: pompa skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

Maks. natężenie przepływu: **15,0 l/h**
Maks. wysokość zasysania: **2,0 m**
Maks. wysokość przetłaczania: **10,0 m**

Cena za sztukę [PLN netto]:
195.00,-



MINI ORANGE

POMPKA SKROPLIN MINI

Światowy hit sprzedaży wśród minipompek: niezrównana niezawodność i wydajność.

Główne zalety:

- W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik.
- „Plug&Play”.
- System antysyfonowy.

Przeznaczenie:

- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
- Klimatyzatory ściennie typu split, kanałowe, stojące i podwieszane.
- Idealne rozwiązanie dla małych urządzeń komercyjnych i domowych.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
290.00,-



MINI AQUA POMPKA SKROPLIN MINI

To najsmuklejsza na świecie pompa do skroplin. Zmieści się tam, gdzie na urządzenia innych producentów już nie starcza miejsca.

Główne zalety:

- Ultracienka.
- Wysoka wydajność.
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
- System antysyfonowy.


Przeznaczenie:

- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
- Klimatyzatory ścienne typu mini split; urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane.
- Idealne rozwiązanie do bezpośredniej instalacji wewnątrz urządzenia.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:

290.00,-

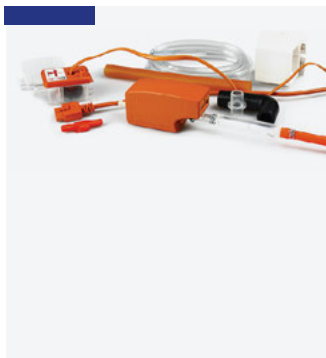

MINI ORANGE SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Najchętniej kupowana na świecie pompa z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.

Główne zalety:

- Najcichsza w swojej klasie.
- W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik.
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.

Przeznaczenie:

- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
- Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ścienne typu split.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:

340.00,-



MINI AQUA SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Silent+ Mini Aqua to efekt zastosowania rozwiązań technicznych Silent+ w najsmuklejszej pompce Mini na rynku i nasz kolejny krok ku innowacyjności.

Główne zalety:

- Najcichsza w swojej kategorii, tłumik akustyczny.
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
- System antysyfonowy.

Przeznaczenie:

- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
- Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ścienne mini split.
- Małe i ciche - potrafi zaskoczyć miejscem instalacji i bezgłośnieścią!

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:

340.00,-



MINI LIME SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Projektując pompę Silent+ Mini Lime, podeszliśmy do kwestii wyciszenia w sposób ogólnosystemowy, wyposażając ją w kilka różnych udogodnień, dzięki którym udało nam się stworzyć system prawdziwie cichy. Doskonałe rozwiązanie dla biur i sal konferencyjnych.

Główne zalety:

- Tłumik akustyczny.
- Umieszczana w kolanie kanału, instalacja lewo- lub prawostronna.
- Różne systemy kanałów.

Przeznaczenie:

- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
- Klimatyzatory ścienne typu split.
- Idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych w pomieszczeniach, w których ważna jest cisza.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: n/d
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:

385.00,-

MiniBlue®





MINI BLUE® POMPKA SKROPLIN

Pracująca zarówno na mokro jak i na sucho pompa skroplin MiniBlue® jest cicha i niezawodnie usuwa cały kondensat jak i zanieczyszczenia. Jest to niezawodna, samozasysająca się pompa o doskonałej wydajności. Niewielkie rozmiary MiniBlue® pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie jej zarówno do nowej jak i istniejącej instalacji.

- Praktycznie niesłyszalna.
- Rewolucyjna technika pompowania.
- Bezkonkurencyjnie niskie zużycie energii.
- 3 letnia gwarancja.
- Możliwość pracy na mokro i na sucho.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Toleruje zawiesiny i lekkie zanieczyszczenia.

- Typ pompy: **rotacyjna pompa membranowa**
- Przepływ: **8.0 l/h**
- Wysokość podnoszenia: **8.0 m**
- Wysokość ssania: **5.0 m**
- Waga: **0.5 kg**
- Wymiary: **105 x 66 x 56 mm**

3
LATA
GWARANCJA



Pompa MiniBlue® dostępna w zestawie:

Pompa skroplin	W zestawie z:	Kod	Cena za zestaw [PLN netto]
		Czujnik HOT&COLD X87-504	359.00,-

Zestaw zawiera klip, plastikowy schodkowy adapter, elastyczny schodkowy adapter.

Praca na sucho.

Wszystkie pompy BlueDiamond® mają zdolność bezawaryjnej pracy na sucho. Usuwają wszelkie ciecze ograniczając wzrost mikroorganizmów wewnątrz przewodów odpływowych.

Cicha praca.



Cicha praca nie tylko w trybie ciszy i w trybie miękkiego rozruchu, ale również na wszystkich innych etapach działania.

Opcje instalacji.

Pompa MiniBlue® może być montowana w dowolnej orientacji w odległości do 5 metrów od jednostki wewnętrznej.

Rotacyjna membranowa technologia.

Kondensat jest wciągnięty do pompy przez próżnię, a następnie mechanicznie napędzany we wzmocnionej elastomerowej membranie i wyrzucany pod ciśnieniem. System toleruje zawiesiny oraz lekkie zabrudzenia, a także z powodzeniem pracuje na sucho.

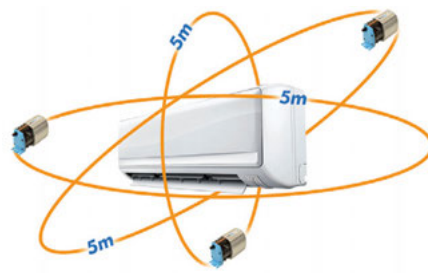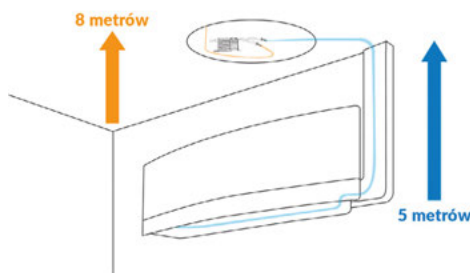



RURA ODPROWADZANIA SKROPLIN PCV

DPS.16 / DPS.18 / DPS.20

- Szybki i łatwy montaż bez konieczności używania kształtek.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Spiralne karbowanie zapobiega zagięciu przekroju.
- Długość: 30 metrów.

Kod: DPS.16 Średnica: 16 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 60.00,-
---------------------------------------	---

Kod: DPS.18 Średnica: 18 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 70.00,-
---------------------------------------	---

Kod: DPS.20 Średnica: 20 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: 80.00,-
---------------------------------------	---




PRZEZROCZYSTA RURA DO POMPEK SKROPLIN

A.DPT.95

- Rura kondensatu do pomp skroplin, wewnątrz gładka.
- Średnica wewnętrzna: Ø6 mm.
- Średnica zewnętrzna: Ø9 mm.
- Wąż dostępny w rolkach po 50 mb.

Cena za sztukę [PLN netto]: 65.00,-

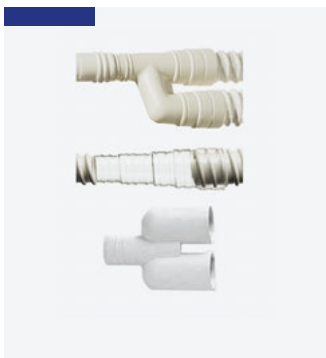

POŁĄCZENIA ODPLYWU SKROPLIN

0021GY / 0023GL / A.CCY / CCSY

Kod: 0021GY Złączka typu Y, średnica Ø6-18 mm, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 5.00,-
---	--

Kod: 0023GL Redukcja, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 5.00,-
--	--

Kod: A.CCY - złączka typu Y dla A.DP.96 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 2.50,-
---	--

Kod: CCSY - złączka typu Y dla A.DPS.16,20 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: 2.50,-
--	--



SYFON PODTYNKOWY

Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ HL 138

- Wyjmowana kaseta z kulką zapobiegającą wydzielaniu się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia zasyfonowania.
- Montaż w ścianie, ze specjalną regulowaną obudową, skracalną ze względu na grubość ściany.
- Łatwo ściągalny dekiel koloru białego.
- Wyciągalna kaseta z kulką antyzapachową.
- Łatwe czyszczenie kasety. W przypadkach szczególnego zabrudzenia wymiana na nową w prosty sposób.
- Elastyczna złączka przejściowa Ø20 - Ø32 mm
- Odpływ: DN32
- Przepływ: 0,151 [l/s] = 9,06 [l/min]
- Opakowanie: 10 sztuk w kartonie
- Waga: 0,27 kg netto

Cena za sztukę [PLN netto]: 95.00,-



SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN SF

- Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych narzędzi.
- Wykonany z PCV.
- Możliwość montażu w pionie i poziomie.
- Przyłącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).
- Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych.

Cena za sztukę [PLN netto]: 10.00,-



SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN POZIOMY/PIONOWY

- Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.
- Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych narzędzi.
- Wykonany z PCV.
- Możliwość montażu w pionie i poziomie.
- Przyłącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).
- Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych.
- Posiada klapkę rewizyjną umożliwiającą ewentualne przeczyszczenie syfonu.
- Rozmiar A: Ø 20 mm, rozmiar B: Ø 16-18-20 mm, rozmiar C: Ø 20 mm.

Cena za sztukę [PLN netto]: 30.00,-



TACA OCIEKOWA Z ZACZEPAMI

TCCW.79 / TCCW.94

- Wykonana z wytrzymałego, twardego tworzywa, w 100% nierdzewna.
- Pasuje do większości wsporników ściennych.
- Możliwość podłączenia rury skroplinowej Ø16-18 lub Ø20 mm.
- Zaczepy tacy wykonane ze wzmocnionego tworzywa.
- Kształt tacy umożliwia kierowanie kondensatu do odpływu.

Kod: TCCW.79

Długość: 790 mm Szerokość: 390 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

70.00,-**Kod: TCCW.94**

Długość: 940 mm Szerokość: 420 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

80.00,-

ZBIORNIK KONDENSATU Z PIONOWYM ODPŁYWEM

E-BOX VO

- Zatraskowa pokrywa.
- Do zabudowy.
- Podłączenie z rurą odprowadzenia skroplin Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm.
- Wymiary: długość 427 mm, głębokość 65 mm, wysokość 95 mm.

E-BOX VO

Zbiornik kondensatu z pionowym odpływem

Cena za sztukę [PLN netto]:

20.00,-

ZBIORNIK KONDENSATU Z POZIOMYM ODPŁYWEM

E-BOX HO

- Zatraskowa pokrywa.
- Do zabudowy.
- Podłączenie z rurą odprowadzenia skroplin Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm.
- Wymiary: długość 427 mm, głębokość 65 mm, wysokość 95 mm.

E-BOX HO

Zbiornik kondensatu z poziomym odpływem

Cena za sztukę [PLN netto]:

20.00,-

ROOF INLET PROFESJONALNE PRZEPUSTY DACHOWE

INJ.125 / INJ.250

- Unikalne rozwiązanie do przeprowadzania instalacji przez połacie dachowe na dachach płaskich.
- Kolor: RAL 9002.
- Podwyższona stabilność termiczna.
- Wysoka odporność chemiczna.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i starzenie.

Kod: INJ.125

Wymiary: 125 x 125 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

230.00,-**Kod: INJ.250**

Wymiary: 250 x 125 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

290.00,-

PRZEJŚCIE ŚCIENNE

WSLV

- Ochrona instalacji przed uszkodzeniem w czasie montażu.
- Estetyczny wygląd.
- Możliwość dopasowania długości do grubości muru.
- Wiercony otwór Ø64 mm.

WSLV

Przejście ścienne

Cena za sztukę [PLN netto]:

15.00,-



WSPORNIK DACHOWY

SKŁADANY, Z POPRZECZKĄ POZIOMĄ

MT630

- Do mocowania klimatyzatora na stromej połaci dachowej (także dachówce).
- Regulacja kąta nachylenia.
- Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Wysokość ramienia: 450 mm; szerokość ramienia: 800 mm
- Długość listwy regulującej: 420 mm
- Kolor: RAL9002
- W zestawie: ramiona (2 sztuki), belki (2 sztuki), komplet akcesoriów montażowych.

Maksymalne obciążenie:

140 kg

Cena za sztukę [PLN netto]:

175.00,-



PODSTAWA PODŁOGOWA

POD KLIMATYZATOR

Rodigas SP 740

- Podstawa klimatyzatora regulowana.
- Wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Wysokość: 400 mm
- Długość: 420 mm
- Szerokość regulowana: 480-830 mm
- Kolor: RAL9002

Maksymalne obciążenie:

200 kg

Cena za sztukę [PLN netto]:

130.00,-



ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE

FVDCO, BVDCO, BVDCY, MP-(2/3/4/6/18)E

Podkładki antywibracyjne:

Model	Opis	Obciążenie [kg/sztukę]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Cena za 4 sztuki [PLN netto]
FVDCO M8	Stopka antywibracyjna M8	150	20+60	58-40	20.00,-
FVDCO M10	Stopka antywibracyjna M10	150	22+80	56	20.00,-
BVDCO M8	Amortyzator stożkowy M8	150	32	28-40	20.00,-
BVDCY M8	Amortyzator cylindryczny M8	150	32	40	20.00,-



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

4-STOPOWY

FF4

Zestaw zawiera:

- 4 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 2 x 1000 mm kształtnik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 1200 mm kształtnik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 4 x zestaw klamr mocujących profile,
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia, komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:

500 kg
(do 500 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:

990.00,-



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

6-STOPOWY

FF6

Zestaw zawiera:


- 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 4 x 1200 mm kształtnik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 2000 mm kształtnik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 8 x zestaw klamr mocujących profile,
- 8 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia, komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:

1 040 kg
(do 520 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:

1 290.00,-



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

8-STOPOWY

FF8

Zestaw zawiera:

- 8 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 6 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 3000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 12 x zestaw klamr mocujących profile,
- 12 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia,
- komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:

1 620 kg
(do 540 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:

1 690.00,-



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

2-STOPOWY, DO ROZBUDOWY

FF2-EXT.

Zestaw zawiera:

- 2 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 2 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 1000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 4 x zestaw klamr mocujących profile,
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia,
- 2 x zestaw łączników wzdłużnych profili.
- komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:

500 kg
(do 500 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:

650.00,-



PODSTAWA FRAME-FOOT MINI

FF-755

- Do urządzeń o maksymalnych wymiarach 755 x 520 mm (szerokość x głębokość)
- Regulowana wysokości podstawy w zakresie 330-370 mm za pomocą śruby M12
- Regulowana poprzeczka pozioma zapewniająca płynną możliwość dopasowania rozstawu podstawy do szerokości urządzenia w zakresie 450-755 mm
- Dzięki specjalnie zaprojektowanym stopom z gumy recyklingowej SBR, oraz podkładkom EPDM podstawa doskonale redukuje ewentualne hałasy wywołane wibracją urządzenia
- Nośność max. 360 kg
- Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia długotrwałą estetykę produktu

Rekomendowane obciążenie podstawy:

360 kg

Cena za zestaw [PLN netto]:

315.00,-



WSPORNIK TYPU „H”

HF-600.01

Zestaw zawiera:

- 2 x stopa 310 x 310 mm,
- 2 x mata antywibracyjna 300 x 300 mm,
- 2 x podpora poprzeczki,
- 4 x śruba M10,
- 4 x nakrętka M10,
- 3 x profili 41 x 41 x 2,5 o długości 600 mm,
- komplet zaślepek profili.

Cena za zestaw [PLN netto]:

245.00,-



ZESTAW DO ROZBUDOWY WSPORNIKA TYPU „H”

HF-DIY.01

Zestaw zawiera:

- 2 x stopa 310 x 310 mm,
- 2 x mata antywibracyjna 300 x 300 mm,
- 2 x podpora poprzeczki,
- 4 x śruba M10,
- 4 x nakrętka M10.

Cena za zestaw [PLN netto]:

200.00,-



STR41-2/STR41-3/STR41-6

Kod: STR41-2

Profil systemowy, długość 2 m, kształtownik 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

35.00,-

Kod: STR41-3

Profil systemowy, długość 3 m, kształtownik 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:

45.00,-

WYMIARY ZESTAWÓW RAMOWYCH FRAME-FOOT:





SMART CLEAN AIR (5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Kanister 5L | EAN: 5905279421196

Charakterystyka:

- preparat do serwisowego czyszczenia oraz zabezpieczania klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych
- wykazuje działanie dezodoryzujące
- redukuje liczbę drobnoustrojów
- długotrwałe zabezpieczenie

Cena za szt. [PLN netto]:
79.50,-



SMART CLEAN AIR (0.5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Butelka z atomierem 0.5L | EAN: 5905279421202

Charakterystyka:

- preparat do serwisowego czyszczenia oraz zabezpieczania klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych
- wykazuje działanie dezodoryzujące
- redukuje liczbę drobnoustrojów
- długotrwałe zabezpieczenie

Cena za szt. [PLN netto]:
19.50,-



SMART CLEAN AIR ACTIVE (5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Kanister 5L | EAN: 5905279421424

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzatorów o ciężkich, trudnych do usunięcia zabrudzeniach (klimatyzacja przemysłowa, zewnętrzna)
- silnie myjąca aktywna piana
- formuła oparta na środkach powierzchniowo-czynnych - nie zawiera żrących zasad i kwasów
- działanie antystatyczne - zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu

Cena za szt. [PLN netto]:
129.00,-



SMART CLEAN AIR ACTIVE (0.5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Butelka z atomizerem 0.5L | EAN: 5905279421202

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzatorów o ciężkich, trudnych do usunięcia zabrudzeniach (klimatyzacja przemysłowa, zewnętrzna)
- silnie myjąca aktywna piana
- formuła oparta na środkach powierzchniowo-czynnych - nie zawiera żrących zasad i kwasów
- działanie antystatyczne - zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu

Cena za szt. [PLN netto]:
24.99,-



SMART CLEAN AIR AUTO - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Aerozol 250 ml | EAN: 5905279421455

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzacji samochodowej z aktywnymi formami srebra
- dwufazowe działanie preparatu polega na eliminacji patogenów oraz długotrwałym zabezpieczeniu przed ich rozwojem
- specjalnie dobrany skład zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem chorobotwórczych mikroorganizmów oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy wywołane zanieczyszczeniami w przewodach klimatyzacyjnych
- bezzapachowy aerozol

Cena za szt. [PLN netto]:
16.25,-



SMART CLEAN AIR AUTO - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Aerozol 250 ml | EAN: 5905279421448

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzacji samochodowej z aktywnymi formami srebra
- dwufazowe działanie preparatu polega na eliminacji patogenów oraz długotrwałym zabezpieczeniu przed ich rozwojem
- specjalnie dobrany skład zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem chorobotwórczych mikroorganizmów oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy wywołane zanieczyszczeniami w przewodach klimatyzacyjnych
- zapachowy aerozol

Cena za szt. [PLN netto]:
16.25,-



ZEP VENTURE A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia klimatyzacji. Mieszanka środków czyszczących, dezynfekujących i odświeżających, jak również rozpuszczalników i detergentów pozwala na ekspresowy proces czyszczenia. Jest to również środek bakteriobójczy o doskonałych właściwościach sanitaryzujących i dezynfekujących.

- Silne i długotrwałe działanie.
- Szybko przebija się przez zaolejone, mocno zabrudzone i zalepione kamieniem warstwy.
- Nie uszkadza większości powierzchni.
- Zabija między innymi: *Taphylococcus* (Staph), *Salmonella*, *Chloeraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Herpes Simplex Type2*.
- Wysoce efektywny w walce z *Legionella Pneumophila*.
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Pozostawia miły, czysty i świeży zapach.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Poręczna forma aerozolowa.

Cena za sztukę [PLN netto]:
55.00,-



FOAMING COIL CLEANER A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia elementów klimatyzacji (na dachach).

- Dzięki pianowej postaci zapewnia doskonale pokrycie i długi czas działania.
- Szybko penetruje zanieczyszczenia w spiralach i usuwa zabrudzenia.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Efektywnie usuwa niebezpieczne bakterie występujące w układach klimatyzacyjnych (*Legionella Pneumophila*).
- W 100% bezpieczny dla wszystkich rodzajów stali.

Cena za sztukę [PLN netto]:
50.00,-



EVAPORATOR CLEANER (5L)

CLT005

Charakterystyka:

- Środek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia parowników w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych, kanałów klimatyzacyjnych, filtrów i innych powierzchni.
- Szybko i skutecznie czyści powierzchnie parowników i tace ociekowe zapobiegając powstaniu osadów i zarazków.
- Udoskonalona formuła czyszcząca, eliminuje nieprzyjemne zapachy.
- Koncentrat do rozcieńczenia z wodą w proporcji 1:6.

Cena za szt. [PLN netto]:
125.00,-



UNIVERSAL COIL CLEANER (5L)

CLT020

Charakterystyka:

- Uniwersalny środek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza, itp.
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
- Zaprojektowany do serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.
- Potrójne działanie: czyści, odtłuszcza i usuwa nieprzyjemne zapachy. Unikalna formuła, nie pienia się i nie powodująca korozji. Usuwa brud i jest bezpieczny dla aluminium i miedzi.
- Usuwa źródła zakażeń, będących przyczyną odkładania się niebezpiecznych osadów na tacach ciekowych. Podnosi efektywność przepływu czynnika, przez co przedłuża żywotność urządzeń.

Cena za szt. [PLN netto]:
125.00,-



HD CONDENSER CLEANER (5L)

CLT035

Charakterystyka:

- Środek czyszczący w formie koncentratu.
- Przeznaczony do czyszczenia skraplaczy.
- Intensywnie pieniąca formuła do trudno usuwalnych zabrudzeń. Usuwa smary i oleje.
- Bezpieczny dla lameli aluminiowych.
- Koncentrat do rozcieńczenia z wodą w proporcji 1:3.

Cena za szt. [PLN netto]:
125.00,-



HD CONDENSER CLEANER (1L) - GOTOWY DO UŻYCIA

CLT040

Charakterystyka:

- Intensywnie pieniąca formuła do trudno usuwalnych zabrudzeń. Czyści i rozjaśnia czyszczone powietrze.
- Usuwa smary i oleje.
- Bezpieczny dla lameli aluminiowych.

Cena za szt. [PLN netto]:
45.00,-



CASE CLEANER (500 ML) - GOTOWY DO UŻYCIA

CLT065

Charakterystyka:

- Przeznaczony do czyszczenia obudów jednostek wewnętrznych, kratk wentylacyjnych itp.
- Czyści i usuwa nikotynę, tłuszcz i brud, pozostawiając efekt wizualnej czystości.
- Skuteczny i łatwy w użyciu.
- Bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych i metali.

Cena za szt. [PLN netto]:
45.00,-

Wsparcie
na każdym etapie
inwestycji

WIENKRA

PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ



DOSTAWY
URZĄDZEŃ



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY



JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRA Sp. z o.o.

Kraków:

📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieśnicza 20G, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

Cennik obowiązuje od 1.11.2012 - 31.12.2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.