



LG
Life's Good

AC Mobile Control

Rozwiązania integracyjne AC Mobile Control oferuje łatwą, szybką i bezproblemową integrację systemu klimatyzacji zarówno z rozbudowanymi systemami BMS jak i urządzeniami mobilnymi.

IN-HOME

OUT-OF-HOME

Pełna kontrola

Możesz kontrolować swój system klimatyzacji gdziekolwiek jesteś.



Wystarczy jedno spojrzenie

Twoje klimatyzatory są zebrane w jednym miejscu. Możesz łatwo sprawdzić, które są aktualnie włączone i jakie są ich ustawienia.



Wystarczy jeden ruch palca


Elegancki i przejrzysty interfejs zapewnia przyjemną i łatwą obsługę klimatyzatorów.



Wystarczy jedno urządzenie

Wszystkie klimatyzatory mogą być obsługiwane z jednego urządzenia mobilnego. Klasyczne panele ściennie i piloty zachowują pełną funkcjonalność.



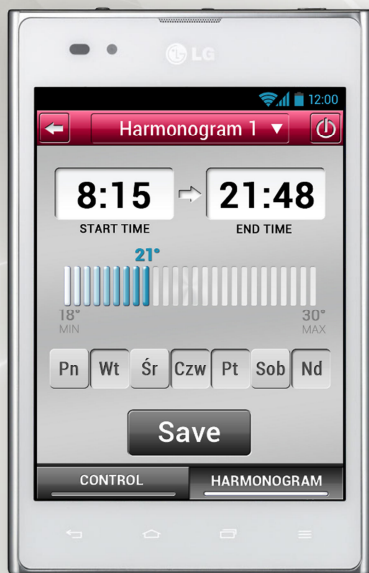

Harmonogramy

Każdy klimatyzator można zaprogramować, by uruchamiał się i wyłączał automatycznie w określonych przedziałach czasowych i w określone dni tygodnia.

Zestawienie klimatyzatorów

Klimatyzatory są zebrane w jednym miejscu umożliwiając łatwe i szybkie sprawdzenie stanu każdego z nich. Wybranie konkretnego klimatyzatora powoduje przejście do ekranu sterowania.



Wszystkie dostępne klimatyzatory są automatycznie wykrywane przez aplikację. Nazwa każdego z nich może być zmieniona według indywidualnych potrzeb.

Sterowanie klimatyzatorami

Szczegółowy widok umożliwia sterowanie danym klimatyzatorem. Dostępne są wszystkie podstawowe funkcje: włączanie i wyłączenie klimatyzatora, zadawanie temperatury, ustawianie trybu pracy oraz intensywności nawiewu. Można również włączyć funkcje specjalne: swing oraz plasma. Okno udostępnia również pomoc z opisem poszczególnych funkcji.



LG Gate

brama komunikacyjna dla aplikacji AC Mobile Control



Model	SYNG1030HA	SYNG1030BMS
Ilość obsługiwanych jednostek wewnętrznych	20	250
Przeznaczenie	automatyka budynkowa/odbiorcy indywidualni	systemy BMS/automatyka budynkowa
Protokół komunikacyjny	Modbus TCP (RJ45/WiFi*)	
Współpracuje z	Android/iOS**/Win8**	PLC, PC, master Modbus TCP
Obsługa harmonogramów	wbudowana, 4 harmonogramy/klimatyzator	zależy od funkcjonalności udostępnianych przez BMS
Obsługiwane systemy klimatyzacji	Multi V	
Napięcie zasilania	9 ÷ 30 V DC	
Wymiary (dł.*wys.*gł.)	110 x 135 x 70 mm	

* WiFi wymaga dedykowanego modułu komunikacyjnego

** aplikacje dla iOS i Windows8 nie są jeszcze dostępne

WIENKRA

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

