NOWOŚĆ!!! Mini-Max

EKOZEFIR REKUPERATORY

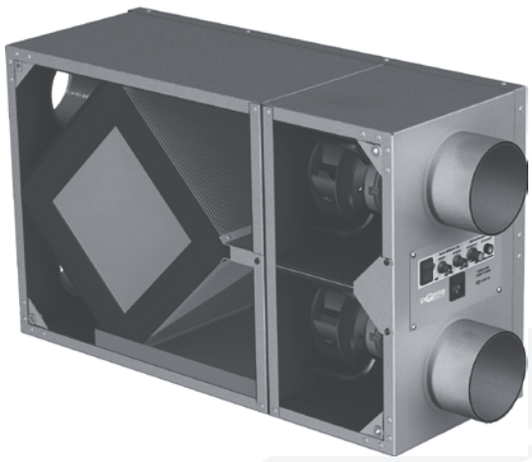

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA MMK-300-KPE

Dane techniczne:

Wydajność		300 m^3/h
Rozstaw płyt wymiennika		2.2 mm
Spręż dyspozycyjny		100 Pa
Sprawność odzysku ciepła		72 %
Poziom dźwięku		56 dB(A)
Napięcie / Faza / Częstotliwość		~230V/1/50Hz
Max natężenie prądu		0.80 A
Zabezpieczenie nadprądowe		S191 2C
Pobór mocy (max)		105 W
Wymiary*	szerokość/wysokość/głębokość	730/295/450 mm
Masa		26 kg
Wymiary króćców		Ø 125 mm
Grubość izolacji kauczuk		20 mm
Pozycja pracy		pionowa

*wymiary bez króćców przyłączeniowych, klamek, zawiasów, itp.

Charakterystyki:

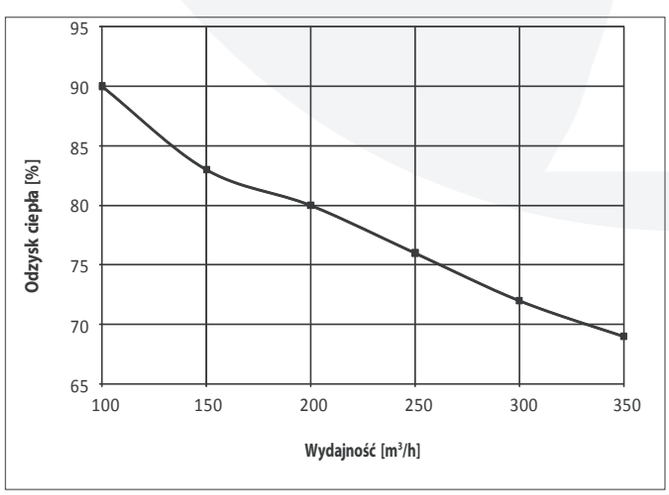

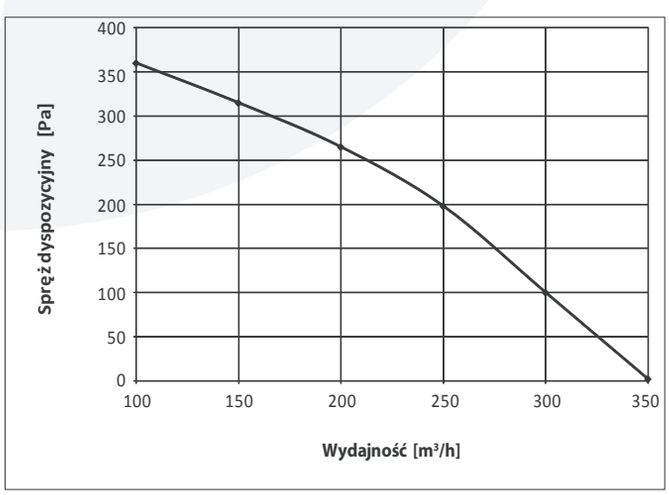

Wymiary:

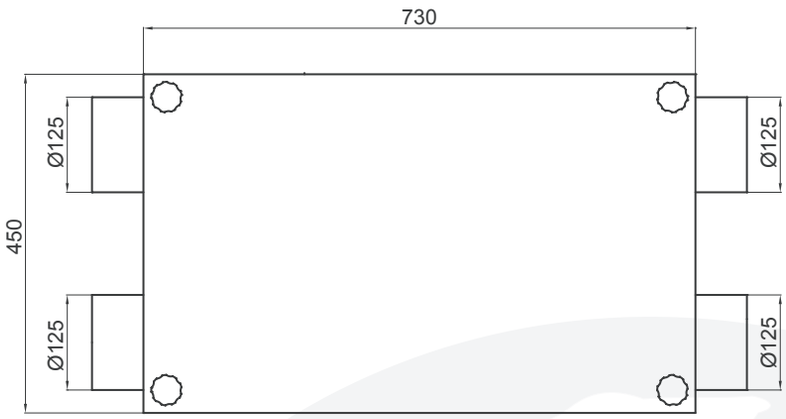

widok z boku

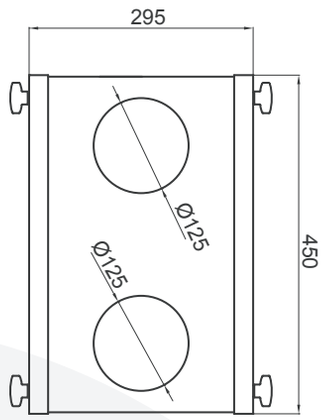

widok z przodu

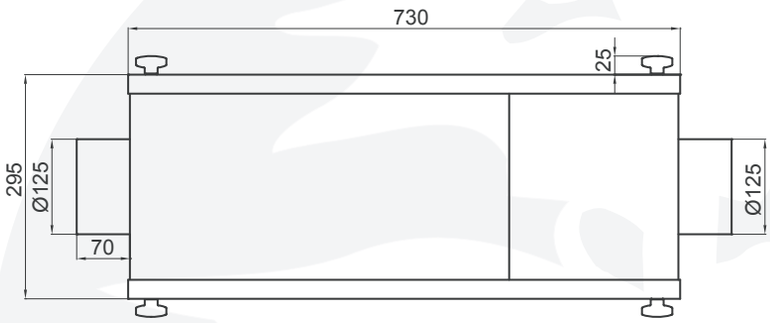

widok z góry

Schemat działania:

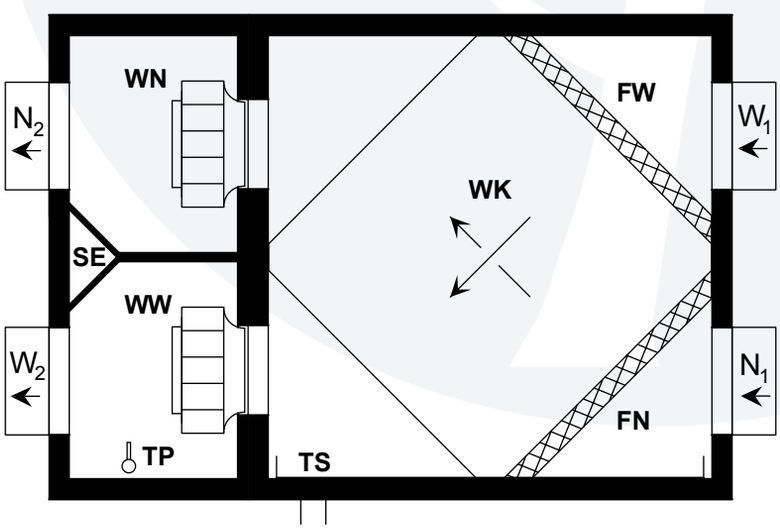

N1 – powietrze zwnętrzne
N2 – nawiew do pomieszczeń
W1 – wywiew z pomieszczeń
W2 – wywiew na zewnątrz
WN – wentylator nawiewny
WW – wentylator wywiewny
WK – wymiennik krzyżowy
SE – sterowanie elektryczne
FN – filtr nawiewu
FW – filtr wywiewu
TP – termostat przeciwzamrożeniowy
TS – taca skroplin

W związku ze stałym rozwojem produktów, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany parametrów i wymiarów bez uprzedniego informowania o tym.

EKOKLIMAX – PROJEKT SP. J.
Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13,
tel.: +4852 321 24 53, fax: +4852 349 51 35
www.ekozefir.pl, email: biuro@ekozefir.pl