




Typ: Regał chłodniczy

Opis techniczny

Art. Nr



RC-2500D

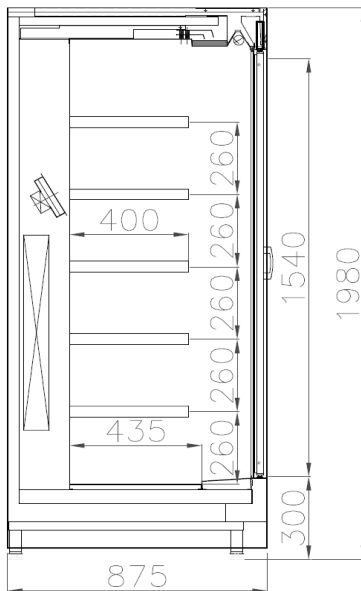

Regał chłodniczy RC-...D

Wymiary:	RC-2500D / RC-3750D	Szer.	Gł.	Wys.
[mm]	Z bokami	2580 / 3830	875	1980
	Bez boków	2500 / 3750	875	1980

Typ:	RC-2500D	RC-3750D
Ciężar własny:	440 [kg]	630 [kg]
Pow. ekspozycyjna:	6,0 [m ²]	9,0 [m ²]
Ilość rzędów półek:	5 + 1	
Max. obciążenie półki:	100 [kg/m ²]	
Zakres temperatur:	+4... +10 [°C]	
Otoczenie:	+16... +32 [°C] i 60% HR	
Zapotrzebowanie mocy chł.:	900 [W/mb]	
Zasilanie:	230 V / 50 Hz	
Czynnik chłodniczy:	R-404a	
Wymiary półek:	5 x 2500 (3750) x 400 [mm]	
	1 x 2500 (3750) x 435 [mm]	

Wersja podstawowa:

- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową o grubości 40 mm
- wnętrze regału lakierowane proszkowo w kolorze białym
- elementy osłonowe i dekoracyjne w różnych kolorach
- termstat elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- drzwi przeszklone
- półki uchylne z płotkami z drutu
- puszkę elektryczną na regale
- oświetlenie wewnętrzne (LED pod każdą półką)
- zawór rozprężny R-404-a
- przystosowany do łączenia w ciągi
- listwy cenowe
- nogi regulowane
- odbojnik z tworzywa sztucznego
- bok zapiankowany pełny

Wyposażenie standardowe:

- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych

Wyposażenie opcjonalne:

- grzałka odszraniająca
- płotki z pleksy
- wersja warzywna z lustrami u góry i koszami zamiast półek
- listwa z hakami
- bok zapiankowany pełny z lustrem od wewnątrz
- wersja wykonana ze stali nierdzewnej (elementy widoczne)
- przysłona nocna w miejsce drzwi przeszklonych

Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.